





15.71

EN 60669-1/EN 60669-2-1	
	15.71.8.230.Bx0x U <sub>N</sub> 230 V AC (50/60 Hz) U <sub>min</sub> 184 V AC U <sub>max</sub> 253 V AC P 0.4 W
<b>LED</b>	100 W 230 V AC
	200 W 230 V AC
	200 W 230 V AC
	100 W 230 V AC
	200 W 230 V AC
	(-10...+45)°C

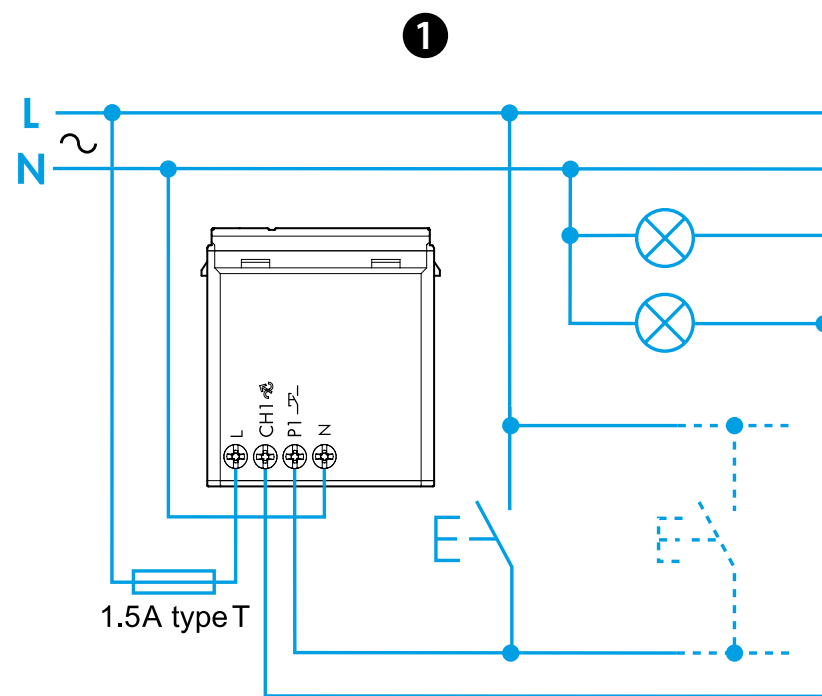


2a

AV	Ave S44
BT1	Bticino Living – LivingLight LivingLight Tech – LivingLight Air
BT2	Bticino Axolute
GW	Gewiss – Bticino Matix
GW1	Gewiss System
SU	Simon Urmet Nea
VM1	Vimar Plana – Eikon-Arké
VM2	Vimar Idea

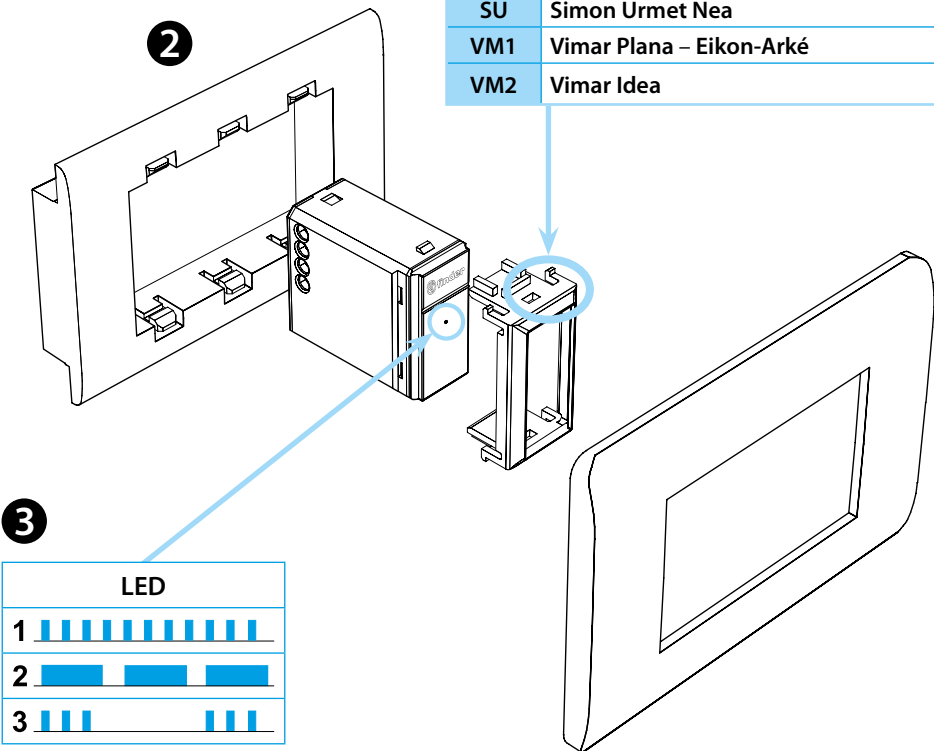

		<b>5</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>LED</b>	1* TE Trailing Edge		
	2 LE Leading Edge		
<b>LED</b>	3 TE Trailing Edge		
	4 LE Leading Edge		
	5 TE Trailing Edge		
	6 LE Leading Edge		
	7 LE Leading Edge		
<b>AUTO</b>	<b>AUTOMATIC</b>		

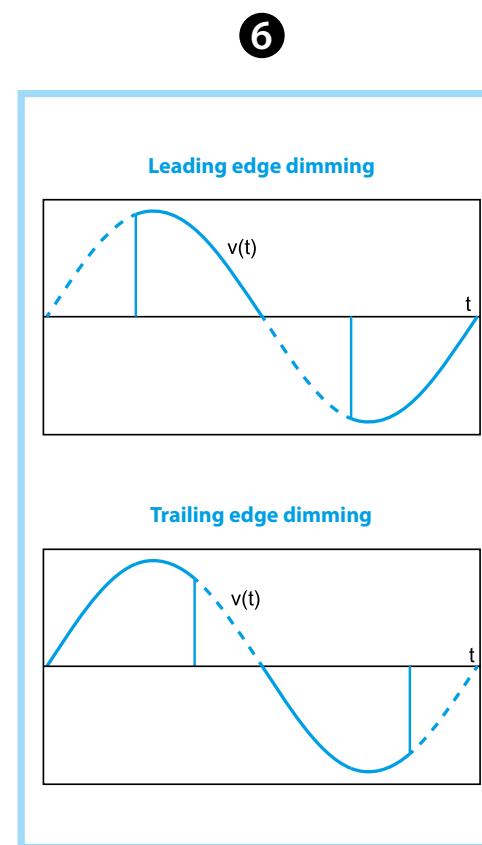

# ITALIANO

15.71.8.230.B200 DIMMER BLUETOOTH Bianco  
15.71.8.230.B202 DIMMER BLUETOOTH Antracite

- SCHEMA DI COLLEGAMENTO**
- INSTALLAZIONE**  
(vedere tabella 2a per le serie civili)  
I marchi ed i nomi commerciali riportati non sono di proprietà di FINDER S.p.A. o di aziende ad essa collegate. Finder cita i suddetti a puro titolo di informazione tecnica.
- LED**  
1 Corto circuito. Uscita disabilitata  
2 Sovratemperatura. Uscita disabilitata  
3 Nessun carico rilevato con la funzione AUTO
- APPLICAZIONE FINDER TOOLBOX** - Con la App Finder Toolbox si potrà:
  - Impostare la funzione desiderata
  - Regolare la dimmata minima (range 5% - 60%)
  - Impostare il tempo di transizione ON/OFF 0-3s durante un impulso breve
  - Impostare il tempo di transizione 1s-16s durante un impulso lungo
  - Impostare la funzione Memoria
  - Impostare la funzione Ripristino dopo Blackout
  - Associare i pulsanti wireless
  - Impostare il tempo di transizione degli scenari (1s-4s)
- FUNZIONI**  
\*1 Funzione pre-impostata di fabbrica.  
**A** Tipologia di carico collegato:
  - LED (funzioni 1, 2, 3, 4)
  - Alogene (funzioni 1, 2)
  - Alimentatori elettronici (funzioni 1, 2)
  - CFL (funzioni 5, 6)
  - Alimentatori elettromeccanici (funzione 7)
  - AUTO Alla prima accensione, imposta automaticamente il metodo più corretto per il controllo della lampada**B** Funzione selezionabile  
**C** Metodo di regolazione Trailing Edge - Leading Edge (vedere punto 6)  
**D** Curva di regolazione  
(Lineare: funzioni 1-2-7) (Esponenziale: funzioni 3-4-5-6)

**NOTE**

- Impostando **senza memoria**, ad ogni accensione la luminosità viene impostata al massimo livello
- Impostando **con memoria**, ad ogni spegnimento, il livello di intensità luminosa viene memorizzato. Alla successiva accensione, la luminosità viene riportata al livello memorizzato
- Comando con **impulsi brevi**: commuta alternativamente tra lo stato ON e OFF
- Comando con **impulsi lunghi**: il livello di intensità luminosa aumenta o diminuisce progressivamente, in modo lineare o esponenziale, a seconda della funzione scelta



Per altre informazioni tecniche sul prodotto e le sue applicazioni: **800-012613**

**Bluetooth™**

Download on the **App Store**

**FINDER TOOLBOX**

GET IT ON **Google Play**